

**NOVA** — відмінне співвідношення продуктивності, доступної вартості і низьких витрат на експлуатацію. Ідеальне рішення для фермерів і невеликих господарств. Компактність і маневреність роблять цей комбайн незамінним для ефективної роботи на невеликих, складноконтурних полях. Сучасний дизайн і раціональне компонування елементів комбайну забезпечують необхідну продуктивність і встановлюють вивірений баланс ціни і якості.

## Технічні характеристики NOVA 340

Жнивна частина	
Жнивarka <b>Power Stream</b> <sup>1</sup>	●
Ширина захвату жнивarki, м	4,0/5,0/6,0
Ріжучий апарат	●
Привід ріжучого апарату — планетарний редуктор	●
Швидкість руху ножів, хід/хв	1 140
Жнивarka низького зрізу Float Stream 500	○
Жнивarka для прибирання кукурудзи Argus 470	○
Жнивarka для прибирання соняшнику Falcon 670	○
Підбирач Swa Pick 340	○
Стеблелінімачі	○
Транспортний візок	○
Єдиний гідророз'єм	○
Подача	
Тип похилої камери	ланцюгово-планчатий транспортер
Система копіювання рельєфу	●
Обмолот	
Тип молотильного апарату	барабан з приймальним прискорювальним бітером
Діаметр барабану, мм	600
Довжина барабану, мм	1 185
Кут охоплення підбарабання, град.	154
Загальна площа підбарабання, кв. м	0,93
Частота обертання барабану (з понижуючим редуктором), об./хв	400 – 1 190 (290 – опція)
Понижуючий редуктор	○
Частота обертання з понижуючим редуктором, об./хв	290
Регулювання підбарабання (механічно з кабіни)	●
Уловлювач каміння	●
Сепарація	
Кількість клавш соломотрясу, шт.	4
Довжина клавш соломотрясу, мм	3 600
Площа сепарації соломотрясу, кв. м	4,3
Очистка	
Тип системи очистки	2-решітна
Площа решіт загальна, кв. м	3,59
Частота обертання вентилятора, об./хв	350 – 1 200
Принцип домолоту	повернення на барабан
Бункер	
Місткість бункера, л	4 900
Швидкість вивантаження, л/с	50
Довжина вивантажувального шнеку, м	4,7
Висота вивантаження, м	4,0
Пробовідбірник	●
Датчик заповнення	●
Обробка незернової частини врожаю	
Частота обертання подрібнюючого барабану, об./хв	3 000
Пристрій зниження обертів подрібнюючого барабану	○
Кількість ножів, шт.	45
Валкоутворювач	●
Копнувач 9 куб. м	○
Кабіна	
Комплектація <b>Comfort Cab</b> <sup>2</sup>	●
Інформаційна система <b>Adviser II</b> <sup>3</sup>	●
Ходова частина	
Трансмісія	гідростатична
Кількість передач	3
Колісна база, мм	3 700
Колія провідних коліс, мм	2 770
Дорожній просвіт, мм	500
Радіус розвороту, мм	7 500
Тип шин провідних коліс	23,1-26
Тип шин керованих коліс	13,6-20
Повний привід (тип шин)	○ (28RLR26/18,4R24)
Двигун	
Виробник/марка	YaMZ / 534 (Stage IIIa)
Робочий об'єм, л, число циліндрів, розташування	4,43 L4
Потужність (2 000 об/хв), кВт/л.с.	132 / 180
Ємність паливного баку, л	300
Система контролю витрат палива	●
Повітряний компресор	○
Габаритні розміри і маса	
Довжина/ширина/висота (без жнивarki в транспортному положенні), мм	8 060 / 2 985 / 3 960
Маса (в стандартному виконанні, із подрібнювачем, без жнивarki, без палива), кг	9 400

ТОВ «Версатил Україна».  
вул. Чорновола 20, оф. 206, Україна, м. Київ, 01135  
тел: +38 044 596 55 28, 596 55 29  
факс: +38 044 596 55 31  
Продаж техніки: +38 098 675 47 11  
Сервіс і запасні частини: +38 067 236 23 73  
E-mail: sale@versatile.ua

● серійно ○ опція  
<sup>1</sup> **Power Stream** — універсальна зернова жнивarka з подовженим столом, гідравлічним приводом мототила, реверсом жнивних частин з управлінням з кабіни, синхронізацією швидкості мототила і руху комбайна  
<sup>2</sup> **Comfort Cab** — підресорена, герметизована, двомісна кабіна з аудіо-підготовкою, посиленою шумоізоляцією, обладнана кондиціонером, обігрівачем, охолоджуючою камерою.  
<sup>3</sup> **Adviser II** — інформаційна система з РК-монітором, ситуаційним кадруванням і голосовим оповіщенням.  
VERSATILE залишає за собою право покращувати окремі характеристики товарів без попереднього повідомлення користувачів

# Компактний і універсальний комбайн NOVA 340

≡ Індивідуальна фінансова програма кредитування та лізингу

≡ Trade-in б/в техніки на нову



**VERSATILE**

Buhler Versatile Inc.,  
1260 Clarence Avenue, Winnipeg,  
Manitoba, Canada, R3T 1T2

тел.: 204-661-87-11  
факс: 866-291-77-75

www.versatile.ua

## 1. Універсальна жниварка Power Stream

Power Stream гарантує підвищення продуктивності за рахунок зниження втрат і оптимальної подачі маси, що прибирається. Практика довела, що застосування цієї жнивarki за рахунок оригінального ріжучого апарату з планетарним приводом скорочує втрати зерна на осипання і забезпечує впевнену рівномірну подачу незалежно від умов роботи. Гідропривід мототила з функцією синхроприводу автоматично змінює оберти мототила залежно від швидкості руху комбайна. Опціонально доступний єдиний гідравлічний роз'єм.

## 2. Покращений огляд з новою похилою камерою

Транспортерна похила камера забезпечує швидке і рівномірне пересування маси до молотильного барабану. Для інспекції її стану і зручності обслуговування є спеціальні люки. Уловлювач каміння перед молотильним барабаном виключає потрапляння каміння в зону обмолоту. Функція реверсу допоможе в складних умовах роботи.



## 3. Унікальний молотильно-сепаруючий пристрій

Класична однобарабанна молотарка дуже дбайливо здійснює обмолот (аж до тонкошарового!) і при цьому має досить просту конструкцію. Унікальна схема двосекційної деки в поєднанні з великим охопленням дає недосяжні для інших комбайнів третього класу 0,93 кв. м. площі підбарабання і в кінцевому підсумку формує високу продуктивність машини




## 4. Потужний і економічний двигун

Комбайн обладнаний сучасним турбо-дизельним двигуном YaMZ 534 (Stage IIIa), рядна «четвірка» об'ємом 4.43 л, 180 л. с. (132 кВт при 2 000 об./хв). Запас крутного моменту до 20%. Електроніка двигуна повністю стежить за його роботою і подає рівно стільки палива, скільки потрібно відповідно до поточного навантаження. Завдяки чому досягаються мінімальні витрати палива




## 5. Ефективна система очистки

Для очищення вороху застосовується дворешітна система очищення. Велика висота перепаду і пальцева решітка на підготовчій дошці значно покращують процес очищення. Загальна площа решіт становить 3,59 кв. м., що є одним з кращих показників в третьому класі комбайнів. В системі очищення використовується шестилопатевий вентилятор, частота обертання якого регулюється з кабіни і відображається на панелі управління

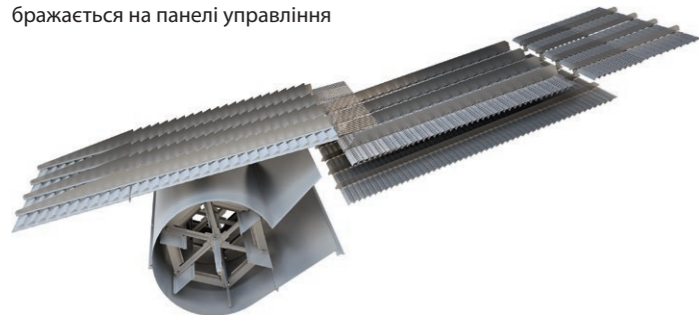

## 6. Продуктивний соломотряс з великою площею сепарації

Ефективний 4-клавішний соломотряс і оптимальна довжина клавіш підбають про те, щоб сепарація була ретельною, до останньої зернини. Амплітуда коливачь клавіш підібрана таким чином, щоб забезпечити максимальний ступінь сепарації зерна з вороху

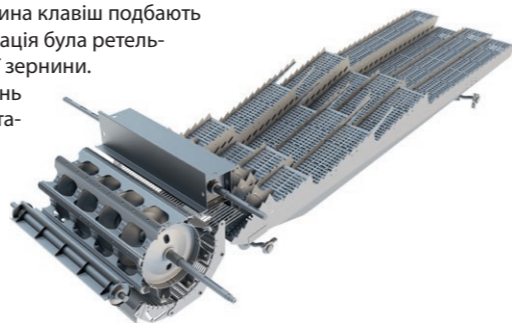

## 8. Кабіна Comfort Cab з інформаційною системою Adviser I

Комбайни NOVA оснащені кабіною Comfort Cab. Система кондиціонування та опалення входить в базову комплектацію. Ви будете задоволені комфортом, який дійсно дозволяє працювати ефективно, з меншою напругою і втомою до кінця зміни. Інформаційно-голосова система Adviser безперервно стежить за процесом обмолоту і роботою механізмів комбайну, дозволяючи контролювати стабільність техпроцесу і запобігати поломкам агрегатів

## 9. Місткий бункер 4 500 л

Обсяг бункера комбайну є найбільш оптимальним для даного класу машин. Високошвидкісний вивантажувальний пристрій дозволяє здійснити вивантаження не більше ніж за 2 хвилини. За допомогою настроюваних жалюзів усередині бункера регулюється швидкість вивантаження в залежності від типу і вологості збираних культур. Висота вивантаження становить 4 м, що дозволяє вивантажувати зерно в будь-які транспортні засоби. Винесення вивантажувального шнеку гідравлічне, активується з кабіни



## 10. Надійний подрібнювач-розкидач

Класична система обмолоту та сепарації NOVA практично не пошкоджує солому. Залежно від передбачуваного використання солому можна подрібнити і розкидати або укласти в валок. Відключення приводу подрібнювача здійснюється в лічені секунди. Для господарств, що заготовляють солому в великих кількостях, є можливість замовлення версії комбайну з копувачем ємністю 9 куб.



## 7. Нові можливості

Для роботи на горбистих місцевостях або з нерівним рельєфом потрібен високий дорожній просвіт в 50 см. В умовах підвищеної вологості підійде комплектація з повним приводом. Для зниження тиску на ґрунт можливе встановлення шин більшого типорозміру. Компактна база комбайна забезпечує високу маневреність на невеликих полях. Для тих, хто їздить на великі відстані, можлива комплектація причіпним пристроєм візка. Великий типорозмір адаптерів і пристроїв дозволить отримати максимальну ефективність експлуатації

## 11. Зручне обслуговування

Повітряний компресор з ресивером 110 л (входить в базову комплектацію комбайну з повним приводом) економить чимало часу на щозмінне обслуговування і особливо допомагає в польових умовах при відсутності поблизу машини технічної підтримки